WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLINK trim 1.0

721161B5


PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

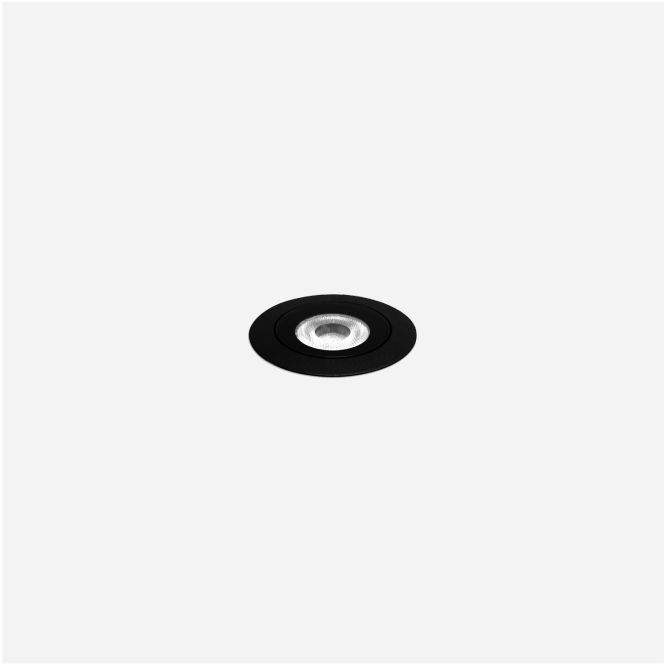

IP65

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 63mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Boden
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP65
IK08
Außen
410 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 30°
CIE flux code: 96 99 100 100 100

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
9 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH


Durchmesser 62 mm
Höhe 57 mm
0.34 kg

AUSSCHNITT

Durchmesser 47-49 mm
Einbautiefe 63 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG



BLINK trim 1.0

721161B5

KEGELDIAGRAMM

medium (standard) 32°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1080	0.56
2	270	1.13
3	120	1.69
4	70	2.26
5	40	2.82

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

TREIBER

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
7W | 500mA | 5-14.5V | IP67 | 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
6.5W | 500mA | 7-13V | Phasenschnitt dim | 220-240VAC		7-13V	122·41·23	90224301

MONTAGEZUBEHÖR

BODENGEHÄUSE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø·H (MM)	ARTIKELNUMMER
MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS			132·105	90012201

['721161B5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com