WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RETO 0.8 Loxone

3451ALQ5


PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM

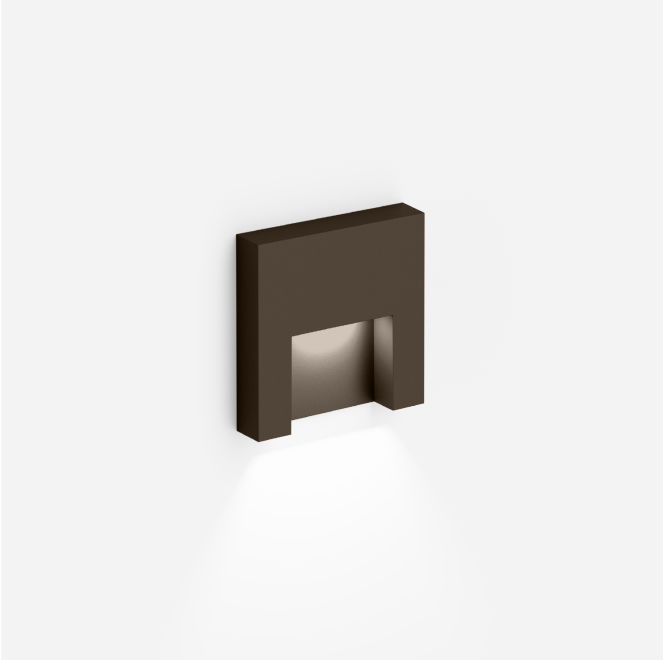



Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Einbautiefe 40mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Wand
Einbau
Bronze gebürstet
RAL 7013 [a]
IP20
Innen
110 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 80 mm
Breite 16 mm
Höhe 80 mm
0.23 kg

AUSSCHNITT

Länge 66 mm
Breite 66 mm
min. Deckenstärke 12 mm
Einbautiefe 40 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

RETO 0.8 Loxone

3451ALQ5

MONTAGEZUBEHÖR

BETONGEHÄUSE FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
ORIS 0.8 Loxone | RETO 0.8 Loxone			69·69·61	90012049

EINBAUGEHÄUSE INKL. EINPUTZRAHMEN FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
ORIS 0.8 Loxone | RETO 0.8 Loxone			160·68·160	90012053

['3451ALQ5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com