WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone

27937LQ5


PROJEKT


TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

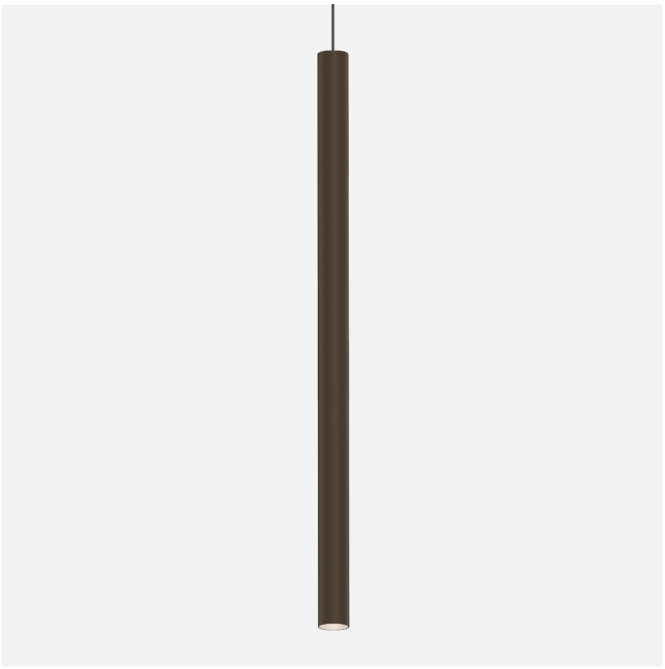



Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Decke
Abgehängt
Bronze gebürstet
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
520 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH


Wide (standard)
Ausstrahlwinkel 54°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
System 9.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 26 mm
Höhe 500 mm
0.36 kg
Basis inkludiert



['27937LQ5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com