WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO 2.0 Loxone

15026LBG3


PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM

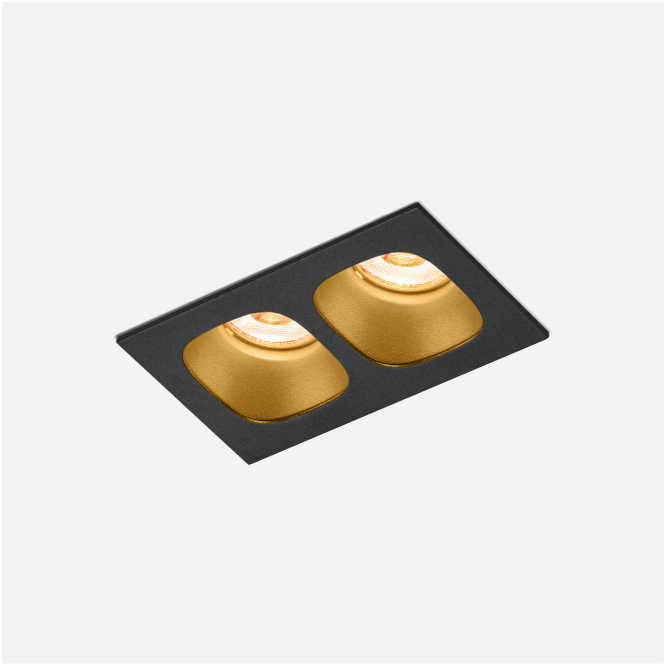



Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz + Gold
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
IC rated
Innen
790 lm

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 100 mm
Breite 56 mm
Höhe 43 mm
0.16 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Länge 93 mm
Breite 50 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 60 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

PIRRO 2.0 Loxone

15026LBG3

OPTISCHES ZUBEHÖR

WABENRASTER FÜR LOXONE

TYP	FARBE	SPANNUNG	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER
	Schwarz		29	91523LB0

['15026LBG3'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com