WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LITO 2.0 Loxone

1454ALB5


PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM

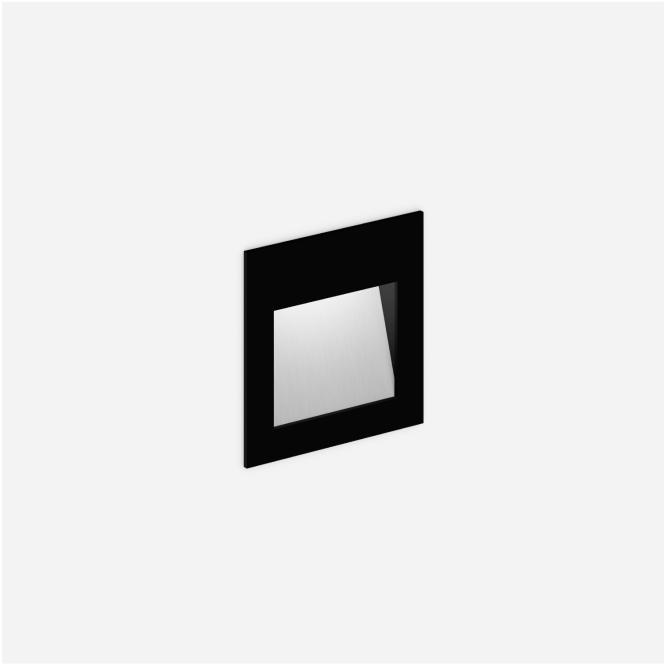



Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;



LEUCHTE

Wand
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 [a]
IP20
Innen
115 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

Loxone
24 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Länge 80 mm
Breite 2 mm
Höhe 80 mm
0.09 kg

AUSSCHNITT

Länge 70 mm
Breite 70 mm
min. Deckenstärke 12 mm
Einbautiefe 35 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LITO 2.0 Loxone

1454ALB5

MONTAGEZUBEHÖR

EINPUTZRAHMEN

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
LITO Loxone			120·120·8	90017125

EINBAUGEHÄUSE

TYP	FARBE	SPANNUNG	L·B·H (MM)	ARTIKELNUMMER
LITO Loxone			120·38·120	90012054

['1454ALB5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com