WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# PIRRO petit 2.0 Loxone

**12915LBM5**


**PROJEKT**

**TYP**

**NOTIZEN**


**ANZAHL**

**DATUM**

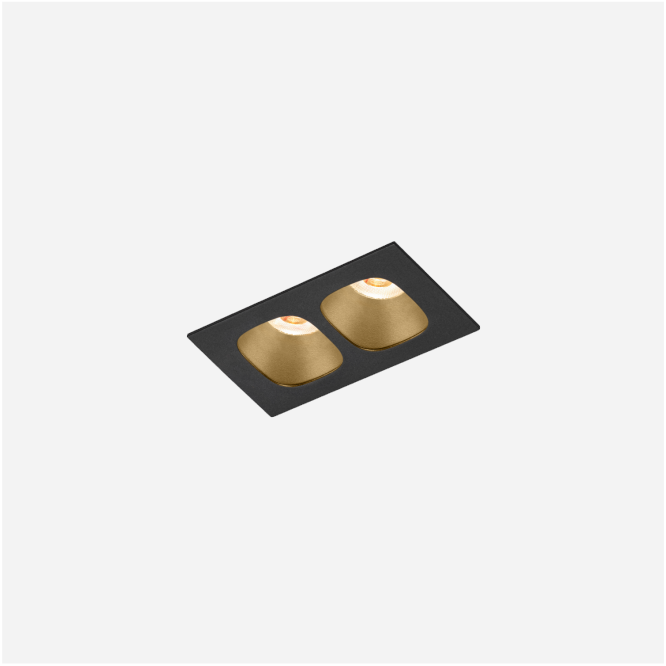




Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;




**LEUCHTE**

Decke
Einbau
Mattschwarz + Champagner
RAL 9011 [a]
IP20
IC rated
Innen
330 lm

**LED MODUL**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

**OPTISCH**

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 28°

**ELEKTRISCH**

Loxone
24 V
Klasse 3

**PHYSIKALISCH**

Länge 66 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
0.07 kg
Drahtfedern

**AUSSCHNITT**

Länge 64 mm
Breite 33 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 60 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

['12915LBM5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com