WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MIRBA 2.0

328288W5


PROJEKT

TYP

NOTIZEN


ANZAHL

DATUM

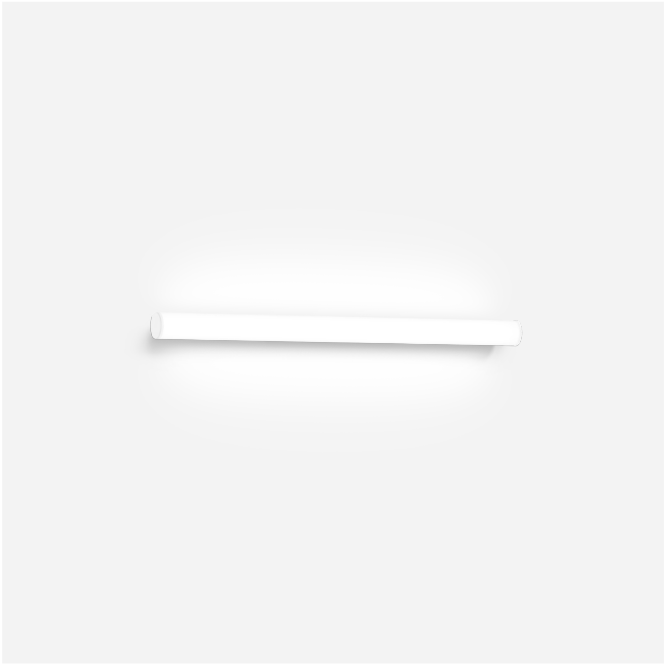

IP44

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Wand
Aufbau
Mattweiß + Opales PMMA
RAL 9010 [a]
IP44
Innen
960 lm / Hohe Leistung
575 lm / Niedrige Leistung

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
610 / 1020 lm
105 / 118 lm/W [b]

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 25
CIE flux code: 28 54 78 50 100

ELEKTRISCH

incl. output selector | phase-cut dim
220 - 240 V
System 5.8 / 8.7 W
Klasse 1

PHYSIKALISCH

Länge 614 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
0.54 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.
[b] Ohne elektrische und optische Verluste

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Wartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor
RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a]Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

['328288W5'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com