



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROB 2.6

701284W5

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattweiß

RAL 9010^a

IP44

Innen

Ausgabe: 1180 lm

CIE flux code: 44 75 93 93 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 18.0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 256 mm

Höhe 57 mm

1.2 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.


Projekt

Typ

Notizen


Anzahl

Datum

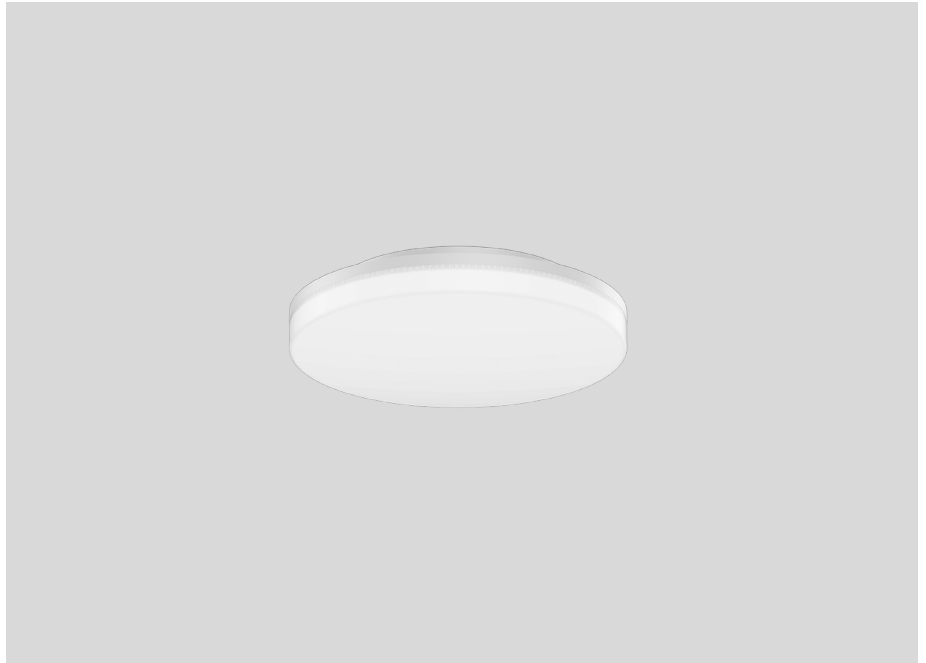


IP44  

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; PC1;



LICHTVERTEILUNG



ROB
2.6

701284W5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCH

Dimmer

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
für Schalter		46-17.5-46	9 0 0 1 9 0 1 7
DIN RAIL	Weiß	17-55-90	9 0 0 1 9 0 1 8