



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.1

2563T7B6

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand-, Aufbau

Mattschwarz

RAL 9005^a

IP20

Innen

Ausgabe: 3950 lm

CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L70 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

nicht dimmbar

220 - 240 V

Gesamt Leistung 22.1 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Länge 33 mm

Breite 1626 mm

Höhe 33 mm


0.33 kg

Stecker mit Handschalter


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

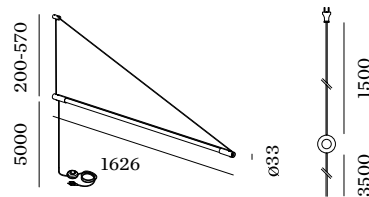

LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.1

2563T7B6