

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9005 ^a

IP20

.....
Innen

Indirekt 1140 lm

Direkt 2810 lm

Gesamt 3950 lm

CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED

4000 K

.....
CRI ≥ 80

L70 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

nicht dimmbar

220 - 240 V

Gesamt Leistung 22.1 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Länge 1624 mm

Breite 33 mm


Höhe 33 mm

0.42 kg


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

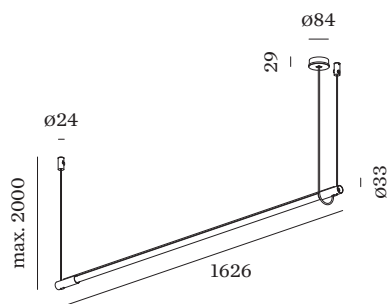

LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF 1.1

2561T7B6