



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP IP44 1.0 MR16

112610B0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke

Einbau

Mattschwarz

RAL 9011^a

Front IP44

Back IP20

Innen

LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

ELEKTRISCH

exkl. Treiber

12 V

Klasse 3

Sicherheitsabstand 0.3 m

ABMESSUNGEN

Durchmesser 95 mm

Höhe 86 mm

0.3 kg

Drahtfedern

AUSSCHNITT


Durchmesser 86-89 mm

Min. Deckenstärke 4 mm


Max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 90 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.

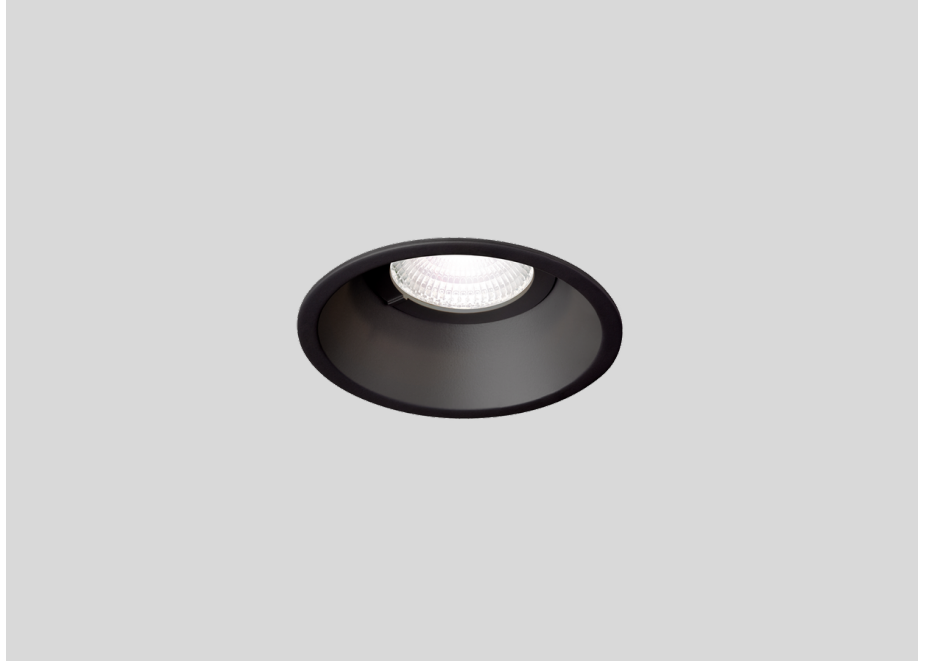

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; SK3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP IP44 1.0 MR16

112610B0

ELEKTRISCH

Treiber

TYP	L · B · H (MM)	SPANNUNG	ORDERCODE
10W 12V phase-cut dim	102·51·30	3 - 10VA	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V phase-cut dim	145·51·295	8 - 25VA	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V phase-cut dim	108·52·33	20 - 70VA	9 0 2 2 1 9 0 4