



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 4.0

151484J3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattweiß + Gold

RAL 9010^a

IP20

Innen

Ausgabe: 685 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 12.0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN


Länge 182 mm

Breite 50 mm


Höhe 65 mm

0.52 kg


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

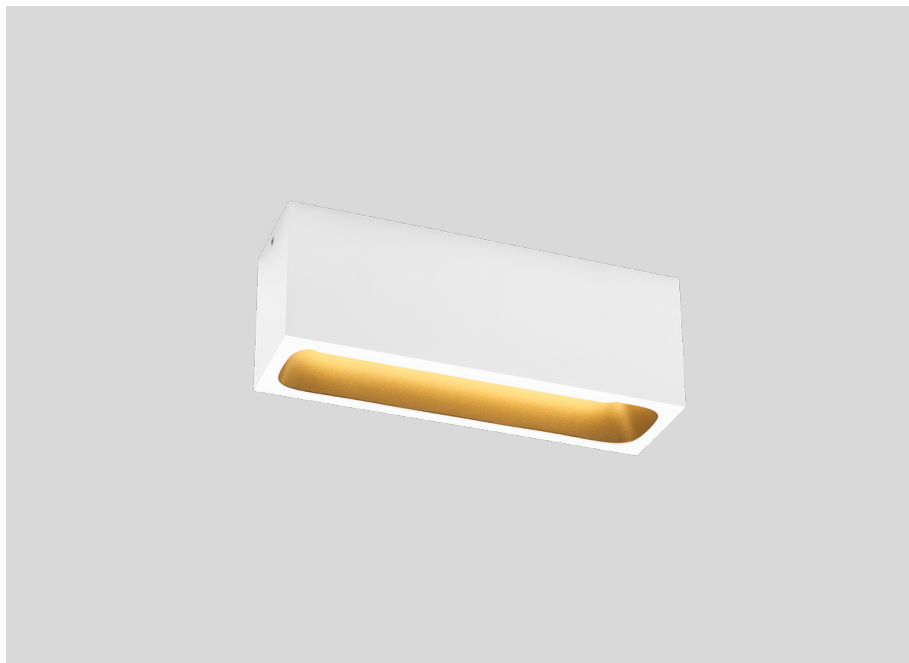

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; SKI; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



[151484J3] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

8. Mai 2024

PIRRO
OPAL 4.0

151484J3

MONTAGE

1.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEM	Gold	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEM	Gold	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 7