

CENO WALL 2.0

376264B5

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau

Mattschwarz

RAL 9005 ^a

IP20

Innen

Indirekt 270 lm

Direkt 275 lm

Gesamt 545 lm

CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 31°

UGR < 13

≥ 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 7.7 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 35 mm

Höhe 120 mm

0.28 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.


Projekt

Typ


Notizen

Anzahl

Datum

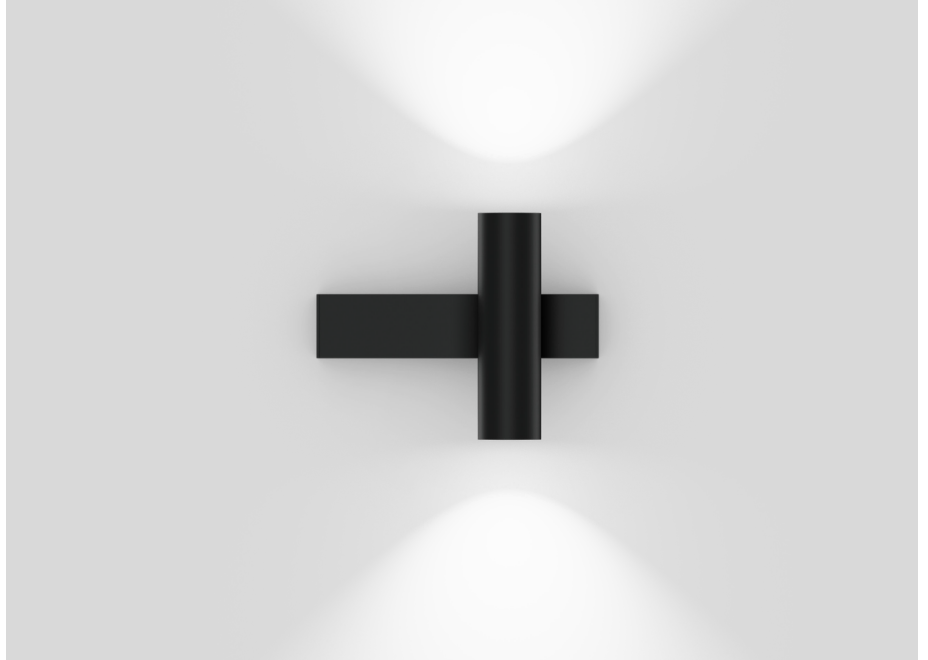

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;




CENO

WALL 2.0

376264B5

LICHTVERTEILUNG



OPTISCH

Wabenraster

TYP	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1