



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

petit SURFACE 12.0

129954CH3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattschwarz + Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 1920 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 28°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 26.8 W

Klasse I


ABMESSUNGEN

Länge 322 mm


Breite 31 mm

Höhe 50 mm


0.38 kg

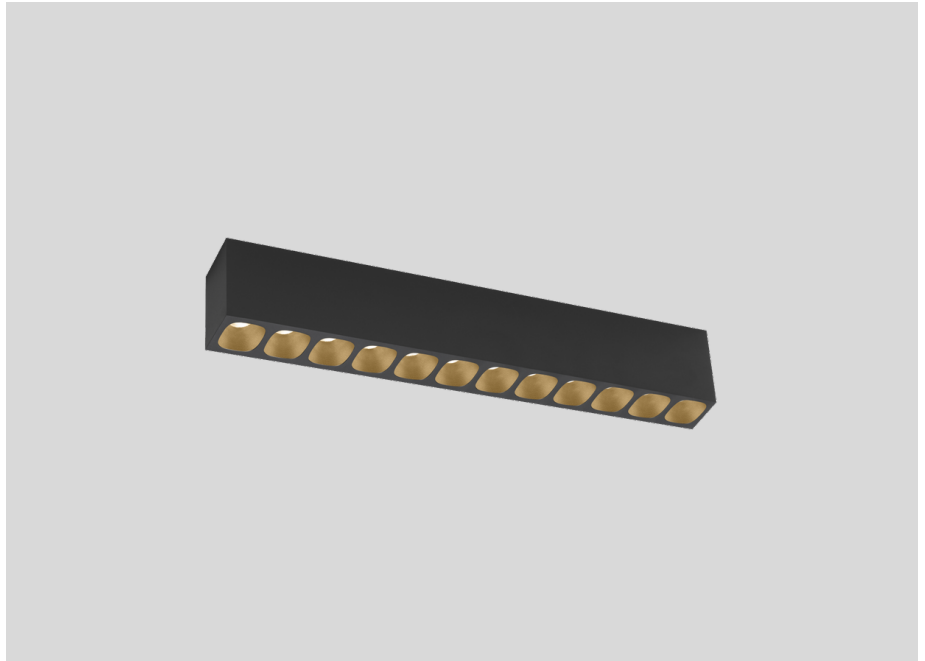

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; SK1; UGR ≤ 13 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING


PIRRO

petit SURFACE 12.0

129954CH3

KEGELDIAGRAMM

medium 25°



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	7440	0.45
2	1860	0.90
3	830	1.35
4	470	1.81
5	300	2.26