




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

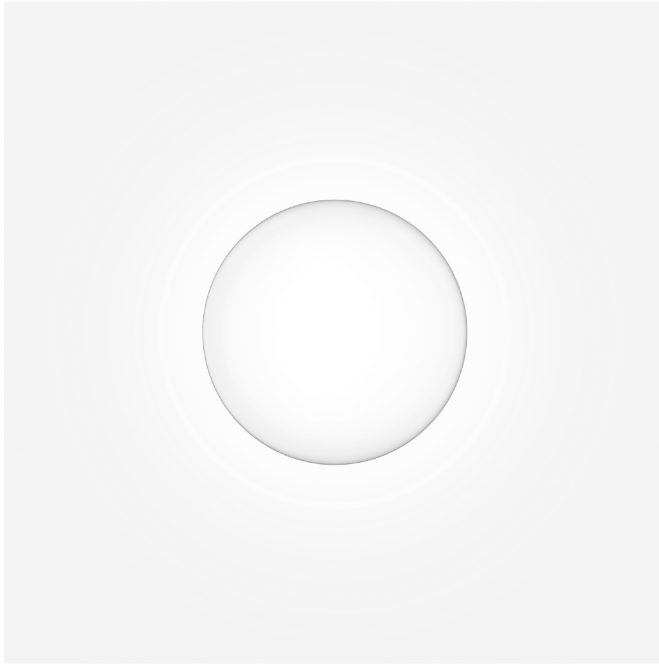

IP44



Globe lumineux ronde à lumière diffuse ; à fixer au miroir (2-7 mm) au moyen d'une pince ; verre blanc opalin ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 4000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; $\text{CRI} \geq 95$; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Verre opalin blanc
Aucune correspondance RAL
IP44
Intérieur
665 lm

LED Module

4000 K
 $\text{CRI} \geq 95$
L80 / 60000 h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 24 49 75 51 100



Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.3 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 160 mm
largeur 101 mm
hauteur 160 mm
0.53 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.9	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.