




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

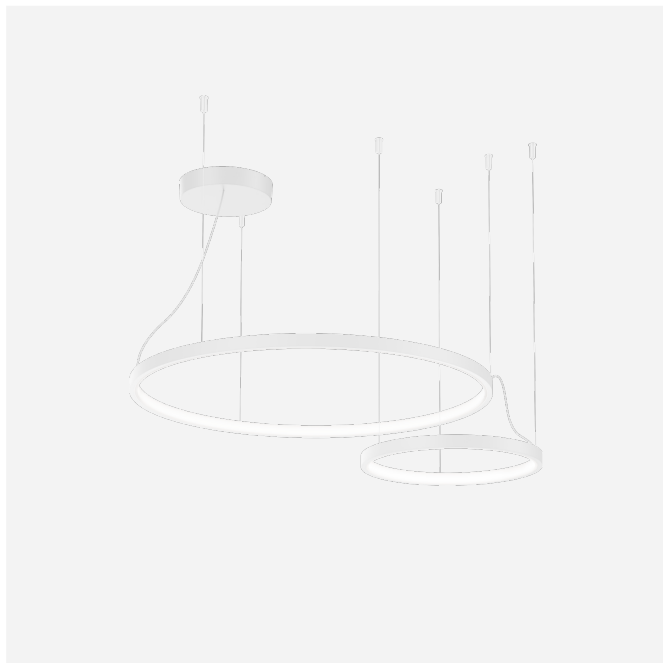

2 corps de luminaire suspendus circulaires en aluminium moulé sous pression ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm et cache-piton en Blanc mat ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; couvercle en silicone ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

## LUMINAIRE

Plafond  
Suspendu  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
Indirect 1160 lm  
direct 1170 lm  
total 2330 lm

## LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 100000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Opal  
CIE flux code: 23 50 78 50 100


## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 40 W  
Classe 2

## PHYSIQUE

diamètre 756 mm  
hauteur 25 mm  
2.14 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.98   | 0.96   | 0.94   | 0.93   | 0.91   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### CONNECTEUR CÂBLE 0,3 M

| MODÈLE       | COLORIS   | TENSION | LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|-----------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO   FLYRA | Noir      |         | 300           | 915210B0          |
| KUJO         | Gris-Soie |         | 300           | 915210SG0         |
| KUJO         | Blanc     |         | 300           | 915210W0          |

### CONNECTEUR CÂBLE 0,6 M

| MODÈLE       | COLORIS   | TENSION | LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|-----------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO   FLYRA | Noir      |         | 600           | 915211B0          |
| KUJO         | Gris-Soie |         | 600           | 915211SG0         |
| KUJO         | Blanc     |         | 600           | 915211W0          |

### CONNECTEUR CÂBLE 0,9 M

| MODÈLE       | COLORIS   | TENSION | LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|-----------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO   FLYRA | Noir      |         | 900           | 915212B0          |
| KUJO         | Gris-Soie |         | 900           | 915212SG0         |
| KUJO         | Blanc     |         | 900           | 915212W0          |

### CONNECTEUR CÂBLE 1,2 M

| MODÈLE       | COLORIS   | TENSION | LONGUEUR (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|-----------|---------|---------------|-------------------|
| KUJO   FLYRA | Noir      |         | 1200          | 915213B0          |
| KUJO         | Gris-Soie |         | 1200          | 915213SG0         |
| KUJO         | Blanc     |         | 1200          | 915213W0          |