




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

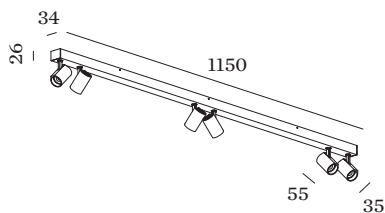

LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
2890 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
480 lm
72 lm/W ^b

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
CIE flux code: 99 100 100 100
100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 40 W
Classe 1
Standard

Physique

diamètre 35 mm
hauteur 55 mm
1.34 kg


datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**DIAGRAMME DE CÔNE**

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1390	0.55
2	350	1.10
3	150	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

ACCESSOIRES OPTIQUES**grille en nid d'abeilles****Modèle**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Coloris

Noir

Tension**Ø (MM)**

29

Référence article

90051131