



## PROJET

## MODÈLE


## NOTES

## QUANTITÉ

## DATE



Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; surface bronze ; peinture humide , mate lisse ; RAL 7013 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 31° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

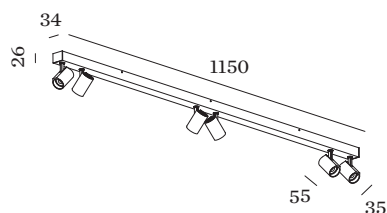

## LUMINAIRE

Plafond  
Surface  
inclinaison max 90 °  
rotation 350 °  
Bronze  
RAL 7013 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
3140 lm

## LED Module

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
524 lm  
78 lm/W <sup>b</sup>

## Optique

Medium (standard)  
angle de faisceau 31°  
CIE flux code: 99 100 100 100  
100


## Électrique

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 40 W  
Classe 1

## Physique

diamètre 35 mm  
hauteur 55 mm  
1.34 kg

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques

**DIAGRAMME DE CÔNE**

medium (standard) 31°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1520	0.55
2	380	1.10
3	170	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

**ACCESSOIRES OPTIQUES****grille en nid d'abeilles****Modèle**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Coloris**

Noir

**Tension****Ø (MM)**

29

**Référence article**

90051131