




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

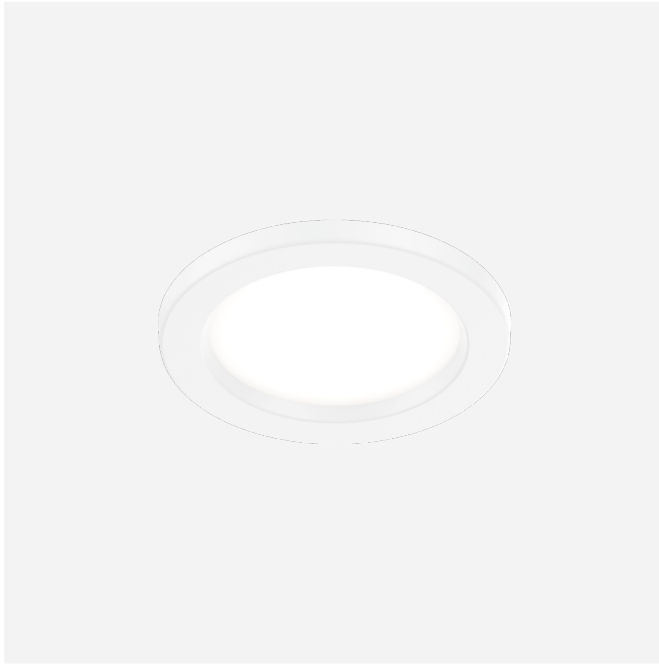

Plafonnier encastré rond en aluminium ; cache PMMA opale ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; profondeur d'encastrement 50 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP44 ; Classe 3 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
avant IP44
arrière IP20
Intérieur
540 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 50 81 97 100 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
18 V
Classe 3

PHYSIQUE


diamètre 92 mm
hauteur 39 mm
0.1 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 50 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6.3W 350mA 8.6-18V 100-240VAC		8.6-18V	66-39-22	90213303
10W 350mA 1-10V dim 220-240VAC		14-28V	101.5-51-29.5	90223401
14W 350mA 2.5-42V DALI-2 220-240VAC		2.5-42V	145-33-21	90243501