




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

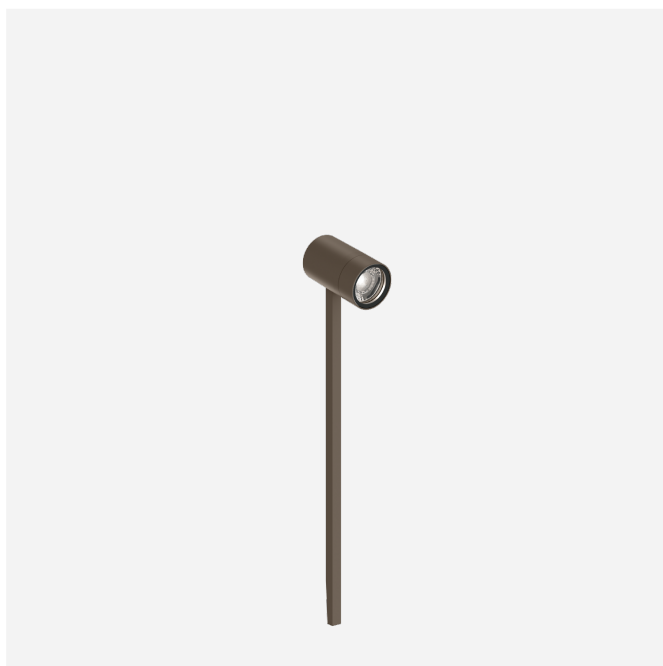

Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; orientable à 135°; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 135 °
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
440 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 34°
CIE flux code: 89 99 100 100
100

Électrique

sans driver
24 V
Classe 3
24 V
Standard

Physique

diamètre 45 mm
hauteur 76 mm
0.42 kg
longueur du câble 2500 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	927	0.62
2	232	1.23
3	103	1.85
4	58	2.47
5	37	3.08

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.87	0.84	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Plug & Play Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67		24V	118·35·26	90018014
75W IP67		24V	162,5·43·32	90018015

Plug & Play Driver CH

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67		24V	150·48·31	90018016
75W IP67		24V	167·48·32	90018017

Plug & Play Driver UK

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
30W IP67		24V	150·48·31	90018018
75W IP67		24V	167·48·32	90018019

Câble de rallonge Plug & Play

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
2,5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0.5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

Plug & Play Connecteur Droit

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
			200	90014504



Plug & Play Connecteur T Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM) 48·24·15	Référence article 90014501
------------------------------------	---------	---------	------------------------	-------------------------------