




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

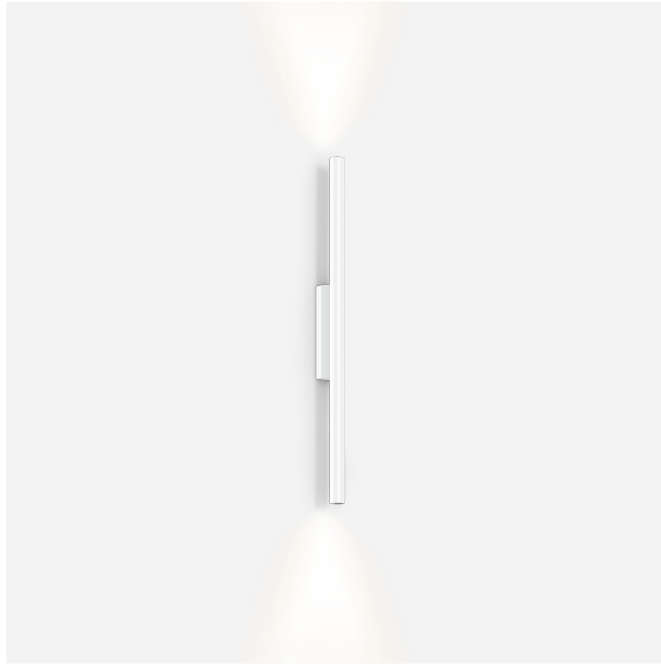

Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium ; compatible avec FLEXFY ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; $\text{CRI} \geq 90$; angle de diffusion 23° ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
675 lm

LED Module

2700 K
 $\text{CRI} \geq 90$
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
375 lm
111 lm/W ^b

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 23°
CIE flux code: 99 100 100 48 100


Électrique

sans driver
48 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 26 mm
hauteur 600 mm
0.38 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.9	0.88
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

FLEXY LED Plug

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	915111D0
dim sans fil	Noir		35·14	915112B0