





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

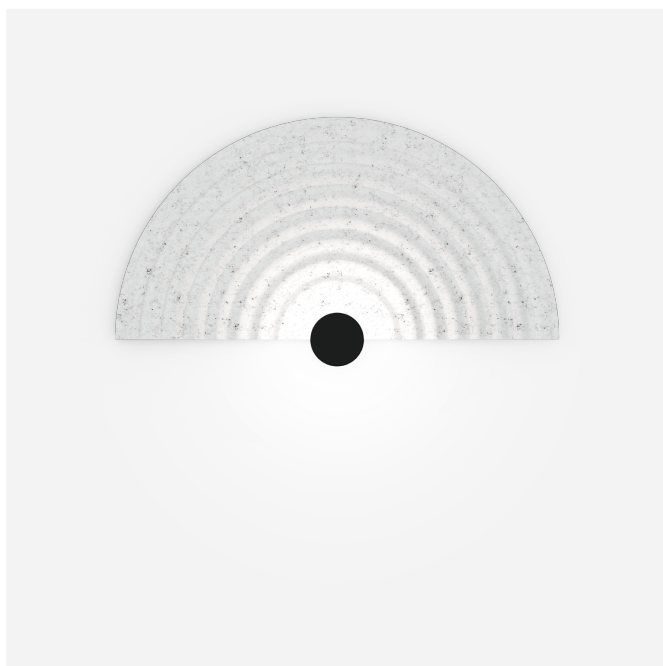

Luminaire mural de surface intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; 100% recyclable ; compatible avec FLEXFY ; surface en Feutre Marbre Gris ; No matching RAL ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; distribution indirecte de la lumière ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Feutre Marbre Gris
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
365 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
520 lm
87 lm/W^a

Optique

Indirect
CIE flux code: 12 40 73 85 100

Électrique

sans driver
48 V
Classe 3
Standard

Physique


longueur 625 mm
largeur 313 mm
hauteur 97 mm
1.08 kg

datasheet.quicksum.material

Recycled PET Felt

^a Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

FLEXFY LED Plug

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	915111D0
dim sans fil	Noir		35·14	915112B0