
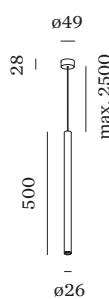


PROJET

MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Suspension à tige pendulaire en aluminium ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; compatible avec FLEXFY ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 18 V ; angle de diffusion 54° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;


LUMINAIRE

Plafond

Suspendu


Blanc mat

 RAL 9010 ^a

IP20

Intérieur

455 lm

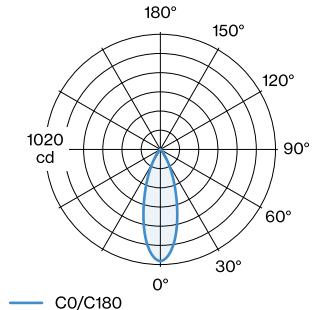DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

LED Module

2700 K

 CRI ≥ 90

L80 / 50000h

 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide (standard)

angle de faisceau 54°

CIE flux code: 91 97 99 100 100

Électrique

sans driver

18 V

Classe 3

Standard

Physique

diamètre 26 mm

hauteur 500 mm

0.36 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


DIAGRAMME DE CÔNE

wide (standard) 34°

| h (m) | E0 ^a (lx) | Ø (m) |
|-------|----------------------|-------|
| 1 | 992 | 0.62 |
| 2 | 248 | 1.23 |
| 3 | 110 | 1.85 |
| 4 | 62 | 2.47 |
| 5 | 40 | 3.08 |

Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|--|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMFa | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF | Facteur de maintenance | LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux |
| LMFa | Facteur de maintenance du luminaire | LSF | Facteur de survie des lampes |

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESOIRES ÉLECTRIQUES
FLEXFY LED Plug

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (mm) | Référence article |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|
| non dim | Gris | | 35·14 | 915111DO |
| dim sans fil | Noir | | 35·14 | 915112BO |