





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

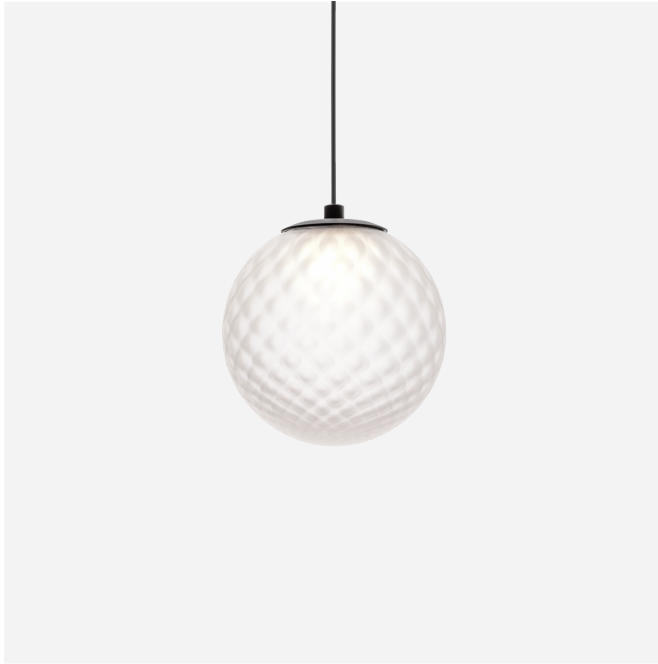

Luminaire suspendu rond en aluminium ; compatible avec FLEXFY ; verre soufflé à la bouche en Frosted Diamond ; No matching RAL ; y compris suspension de câble réglable max. 2500mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Frosted Diamond
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
360 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 26 50 75 67 100

Électrique

sans driver
48 V
Classe 3
Standard



Physique

diamètre 120 mm
hauteur 128 mm
0.48 kg

datasheet.quicksum.material

Glass

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****FLEXY LED Plug**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	915111D0
dim sans fil	Noir		35·14	915112B0