




**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

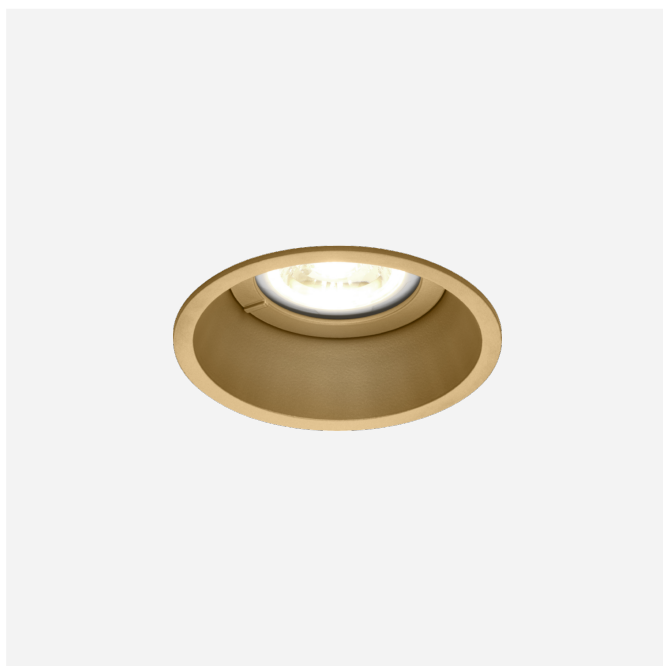

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 10 mm ; profondeur d'encastrement 115 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



**LUMINAIRE**

Plafond  
Encastré  
Champagne  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur

**LAMPE**

lampe PAR16  
prise GU10  
max. per socket 12.0 W  
2700 K / 3000 K  
CRI  $\geq$  90

**Électrique**

100 - 240 V  
Classe 2  
Standard

**Physique**

diamètre 84 mm  
hauteur 108 mm  
0.12 kg  
ressorts à lames

**Découpe**

diamètre 76-79 mm  
épaisseur min. du plafond 10 mm  
profondeur de l'encastrement 115 mm

**datasheet.quicksum.material**

aluminium

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
450 lm  
5.7 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
470 lm  
5.8 W

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| Modèle | Coloris | Tension | Référence article |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

**LAMPES****Lampe PAR16 LED**

| Modèle                 | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Blanc   |         | 50·60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Blanc   |         | 50·60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10 | argent  |         | 50·55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | argent  |         | 50·55    | 905227S4          |