




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

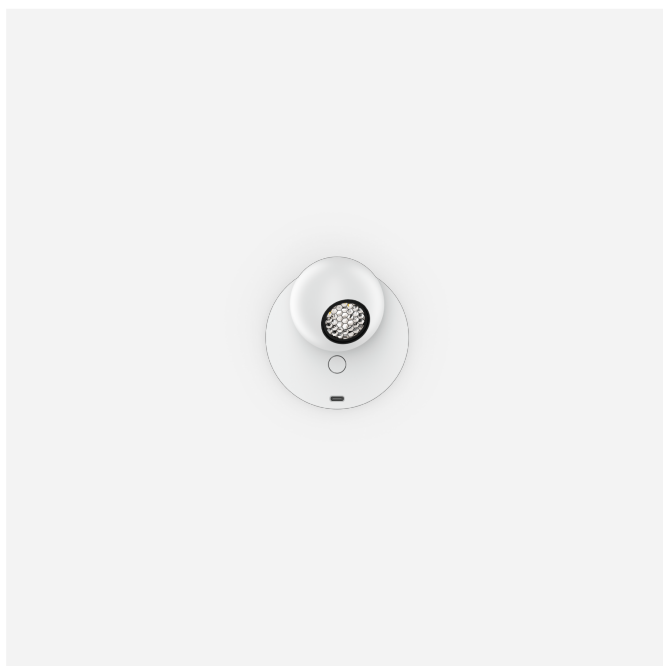

Luminaire mural semi-encastré en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage ronde ; surface en Blanc mat ; RAL 9010 ; avec interrupteur marche/arrêt en blanc ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 17° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; port USB-C inclus ; driver inclus ; boîte d'encastrement non incluse et non nécessaire ; compatible avec les boîtes d'encastrement standard Ø68 mm ; persiennes en nid d'abeille incluses, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
240 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

Optique

Narrow
angle de faisceau 17°

Électrique

incl. driver | incl. switch on/off
| push dim
220 - 240 V
système 5.0 W
Classe 1
Standard

Physique

diamètre 62 mm
hauteur 62 mm
0.45 kg

Découpe

diamètre 68-71 mm
épaisseur min. du plafond 5 mm
épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 36 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.