




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

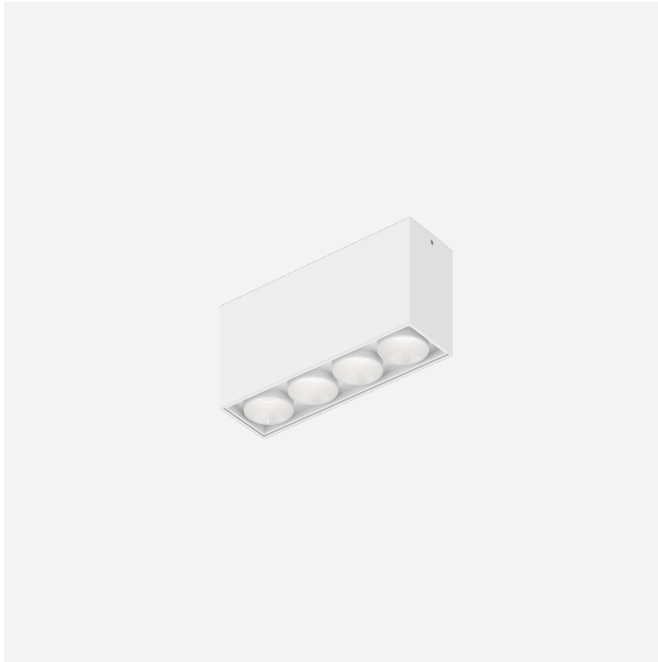

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; avec 4 spots ; surface blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec réflecteur en plastique blanc brillant ; PCB ; coupure de phase dim ; Couleur de la lumière sélectionnable via un interrupteur DIP (2700K / 3000K) ; à régler avant l'installation ; angle de diffusion 39° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Réflecteur: Blanc
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
400 lm

LED Module

2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 39°

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.0 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 112 mm
largeur 33 mm
hauteur 50 mm
0.19 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.92	0.88	0.84	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.