

# TAPE 8.0

722474D5

## GÉNÉRAL

Sol , Sur pied  
Texture grise  
RAL 9007 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
Sortie :425 lm  
CIE flux code : 53 89 99 98 100

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 60000 h  
3 SDCM

## ELECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
Puissance totale du système 7.8 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

Longueur 180 mm  
Largeur 60 mm  
Hauteur 800 mm  
3.1 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Projet

Type


Notes

Quantité

Date



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression; surface en Texture grise; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9007; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; indice de protection IP65; CP1; piquet de terre disponible en option; driver inclus; source lumineuse non remplaçable; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;

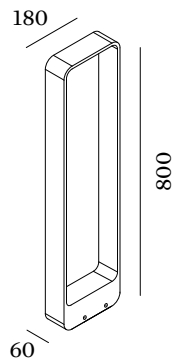


# TAPE

## 8.0

722474D5

### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



### Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.98   | 0.98   | 0.98   | 0.97   | 0.97   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                                            |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance                   | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire      | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

### MONTAGE

#### Piquet de Terre

| TYPE | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------|----------------|-----------------|
| TAPE | 62-115-357     | 9 0 0 1 3 1 0 2 |