





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

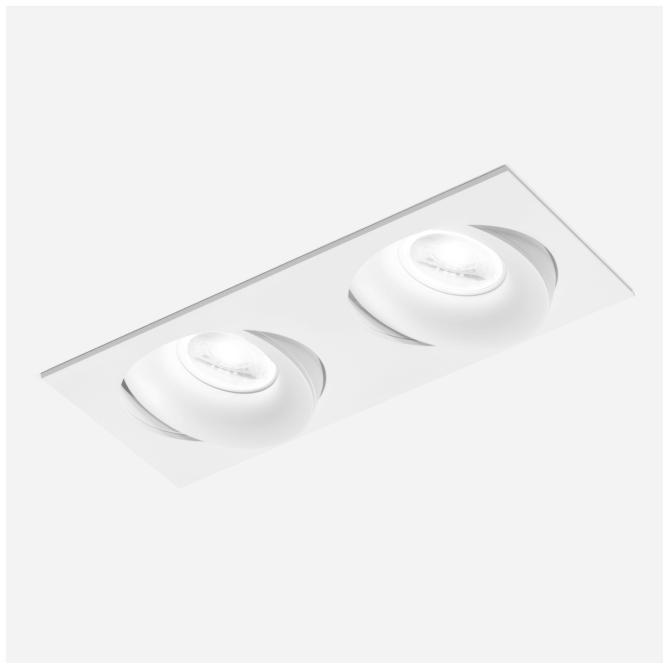

Plafonnier encastré rectangulaire en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 110mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Encastré  
inclinaison max 35 °  
rotation 355 °  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
spots: 2  
par spot 520 / 535 lm

## LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
1040 lm  
  
PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
1070 lm

## LAMPE

lampe 2 x PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
nombre total d'inserts  
12.0 / 12.2 W  
Classe 2

## PHYSIQUE

longueur 220 mm  
largeur 110 mm  
hauteur 103 mm  
0.69 kg  
ressorts métalliques

## DÉCOUPE

longueur 210 mm  
largeur 102 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 110 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

**LAMPES**

**LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |