



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire portable en polyéthylène et polypropylène ; surface en LLDPE Blanc + Jaune Colza ; RAL 1021 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2200 K / 4000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; avec batterie lithium-ion rechargeable et chargeur ; autonomie de 8 heures ; temps de charge de 5 heures ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; accessoires optiques disponibles en option ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Sur pied
LLDPE Blanc + Jaune Colza
RAL 1021^a
IP65
Extérieur
130 lm / 4000 K
145 lm / 2200 K

LED MODULE

2200 K / 4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
130 / 145 lm
43 / 52 lm/W^b

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 15 38 67 41 100


ÉLECTRIQUE

220 - 240 V
système 2.5 / 3.3 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 235 mm
hauteur 350 mm
1 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

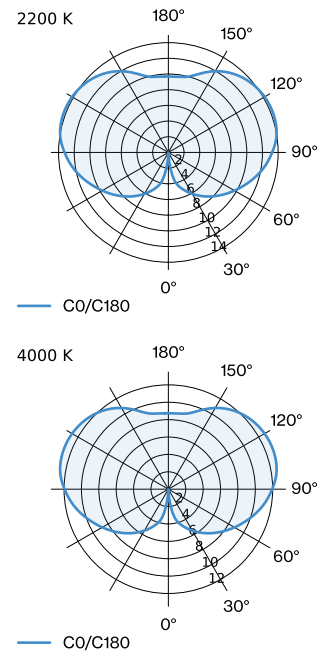

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

Pole

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
COSTA	Noir		350-1800	90056001

ACCESSOIRES OPTIQUES

Rope 1.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
COSTA 1.0	Noir		390-335	90057170
COSTA 1.0	Sable		390-335	90057171