

DARF 1.1

2561T7B4

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Suspendu

Noir mat

RAL 9005 ^a

IP20

Intérieur

Indirect 1030 lm

Direct 2530 lm

Total 3560 lm

CIE flux code : 36 64 84 71 100

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L70 / 60000h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

non dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 22.1 W

Classe 2

PHYSIQUE

Longueur 1624 mm

Largeur 33 mm


Hauteur 33 mm

0.42 kg


^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9005; non gradable; couleur de lumière 3000 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; indice de protection IP20; CP2; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final;

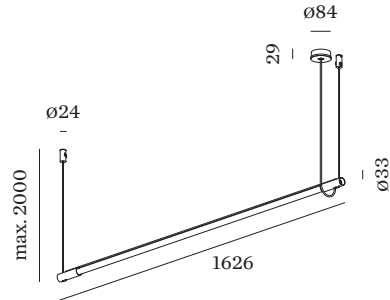

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF 1.1

2561T7B4