

DARF 1.2

2561T8B5

GÉNÉRAL

Plafond, Suspendu

Noir mat

RAL 9005^a

IP20

Intérieur

Sortie : 2940 lm

CIE flux code : 40 70 89 90 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 23.0 W

Classe 2

PHYSIQUE

Longueur 1624 mm

Largeur 33 mm

Hauteur 33 mm

0.42 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Projet

Type


Notes

Quantité


Date



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9005; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; indice de protection IP20; CP2; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final;

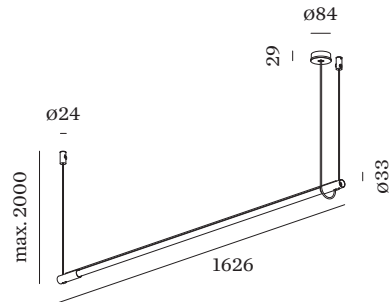

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF 1.2

2561T8B5