



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.2

2563T8B3

GÉNÉRAL

Mur , Surface

Noir mat

RAL 9005 ^a

IP20

Intérieur

Sortie : 2780 lm

CIE flux code : 40 70 89 90 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 21.8 W

Classe 2

PHYSIQUE

Longueur 33 mm

Largeur 1626 mm

Hauteur 33 mm

0.33 kg

fiche de câble avec interrupteur

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Projet

Type


Notes

Quantité


Date



Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9005; fiche de câble avec interrupteur en noir; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; indice de protection IP20; CP2; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final;

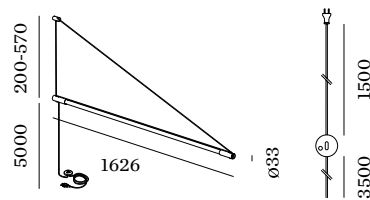

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DARF WALL 1.2

2563T8B3