



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec suspension de câble noir réglable max. 2000mm ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI $\geq$ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

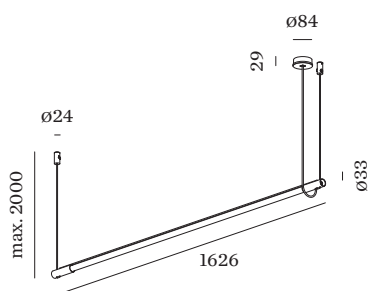

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
2780 lm

LED MODULE

2700 K
CRI $\geq$ 90
L70 / 50000h
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 40 70 89 90 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 21.8 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 33 mm
largeur 1626 mm
hauteur 33 mm
0.42 kg
longueur du câble 2000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.