

PIRRO OPAL 2.0

151284J3

GÉNÉRAL

Plafond, Surface

Blanc mat + or

RAL 9010^a

IP20

Intérieur

Sortie : 270 lm

CIE flux code : 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 6.6 W

Classe 1

PHYSIQUE

Longueur 94 mm

Largeur 50 mm

Hauteur 65 mm

0.3 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Projet

Type


Notes

Quantité

Date

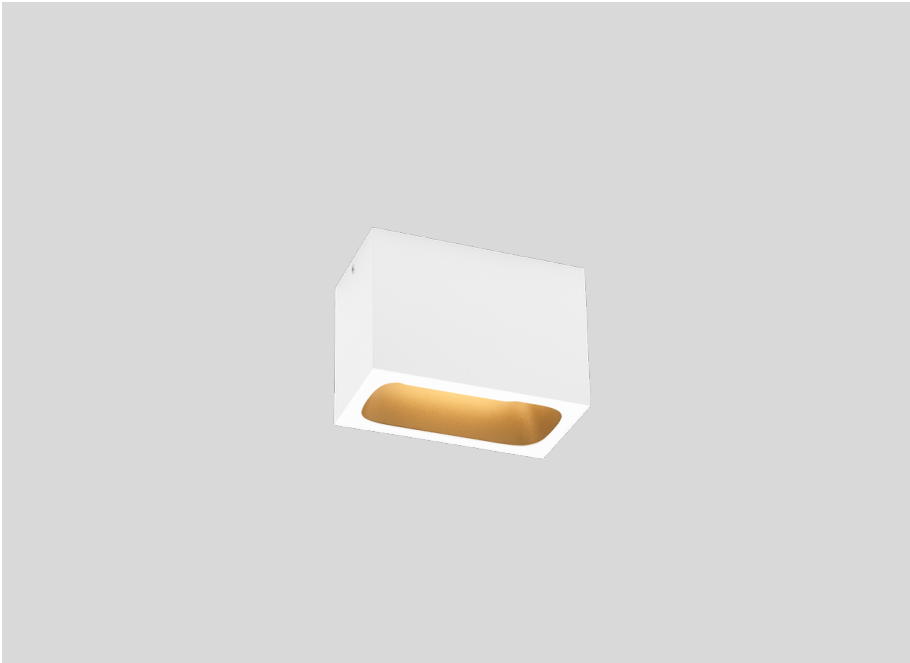

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat; structure de surface mate; avec bordure esthétique en or avec peinture humide; mat lisse; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; indice de protection IP20; CP1; driver inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




PIRRO

OPAL 2.0

151284J3

DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE



MONTAGE

1.0 CACHE-PITON

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Blanc	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEM	Noir	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEM	Doré	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 CACHE-PITON

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Blanc	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEM	Noir	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEM	Doré	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 7