

PIRRO OPAL 2.0

151284E5

GÉNÉRAL

Plafond, Surface
Blanc mat + Noir mat
RAL 9003 + RAL 9005^a
IP20
Intérieur
Sortie : 240 lm
CIE flux code : 65 94 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
Puissance totale du système 6.6 W
Classe 1

PHYSIQUE

Longueur 94 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 65 mm
0.3 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Projet

Type


Notes

Quantité

Date

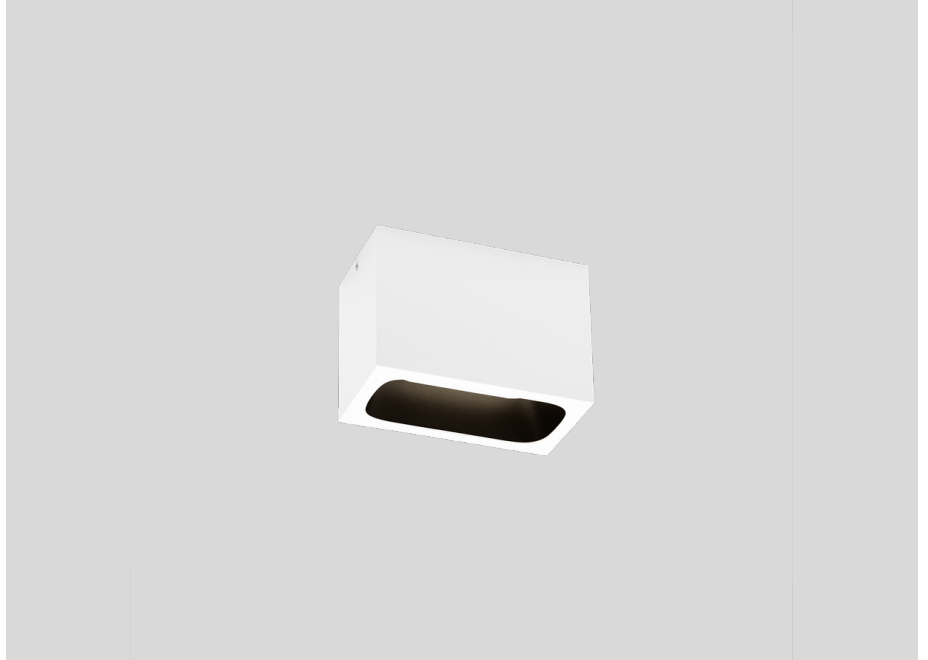

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat; structure de surface mate; avec bordure esthétique en noir mat avec peinture humide; texture fine mate; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90; indice de protection IP20; CP1; driver inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




PIRRO

OPAL 2.0

151284E5

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



MONTAGE

1.0 CACHE-PITON

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Blanc	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEM	Noir	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEM	Doré	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 CACHE-PITON

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Blanc	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEM	Noir	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEM	Doré	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 7