

PIRRO 2.0

150261K3

GÉNÉRAL

Plafond , Encastré
Noir mat + Doré
RAL 9005 ^a
IP20
classé IC
Intérieur
Sortie :790 lm
CIE flux code : 98 99 100 100 100

LED

2700 K
CRI $\geq$ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 32°

ELECTRIQUE

sans driver
18 V
Insert LED 8.6 W
Classe 3
500 mA

PHYSIQUE

Longueur 100 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 43 mm
0.16 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

Longueur 93 mm
Largeur 50 mm
Épaisseur min. du plafond 4 mm
Épaisseur max. du plafond 25 mm
Profondeur de l'encastrement 60 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Projet

Type


Notes

Quantité

Date

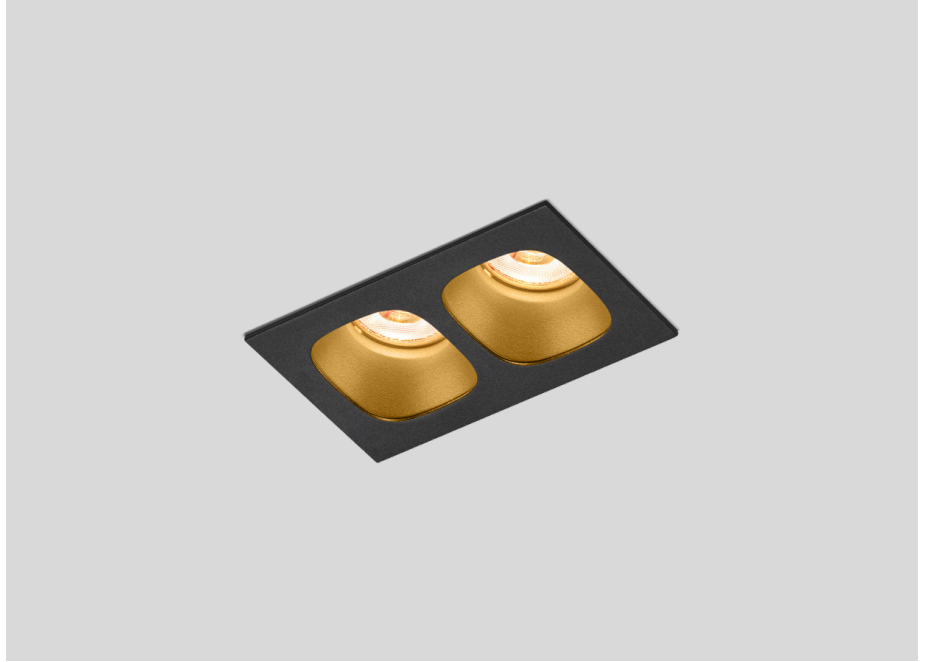


Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; boîtier revêtement par poudre noir mat; structure de surface mate; avec réflecteur, peinture humide en or; mat lisse; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrement 60 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam $\leq$ 2 SDCM; CRI $\geq$ 90; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; UGR $\leq$ 16; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



PIRRO 2.0

150261K3

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
10W 500mA 12-20V coupure de phase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 4 5 0 3
20W 500mA 3-40V DALI	116·40,5·22	3-40V	9 0 2 4 4 6 0 4
24W 500mA	143·43·30	6-49V	9 0 2 4 4 7 0 1