





**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

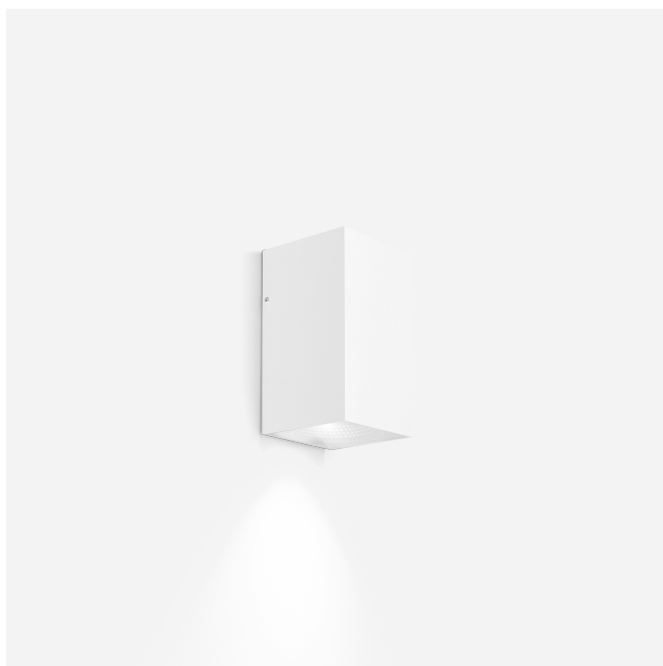

Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; angle de diffusion 36° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; driver inclus ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



**LUMINAIRE**

Mur  
Surface  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
530 lm

**LED MODULE**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

Medium (standard)  
angle de faisceau 36°  
CIE flux code: 96 99 100 100  
100


**ÉLECTRIQUE**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 5.9 W  
Classe 1

**PHYSIQUE**

longueur 50 mm  
largeur 50 mm  
hauteur 85 mm  
0.24 kg

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**Facteur de maintenance**

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.95   | 0.91   | 0.86   | 0.82   | 0.79   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                          |                   |                                            |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| MF               | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance                   | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire      | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.