




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

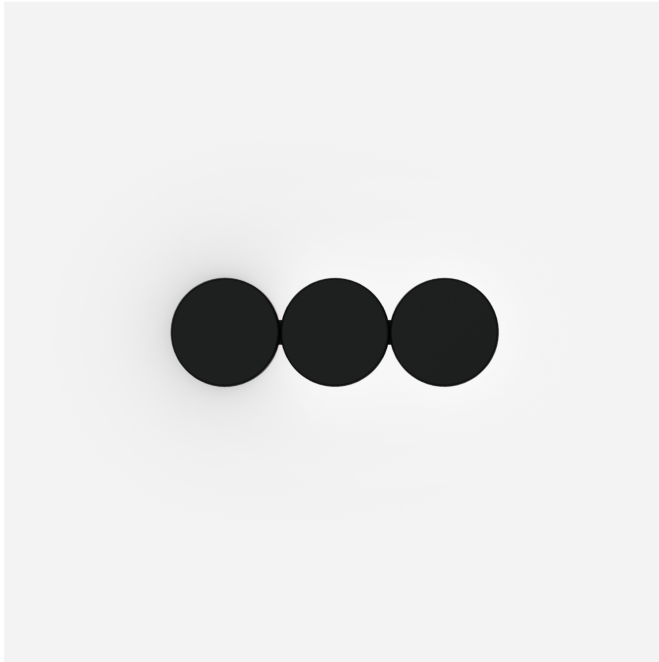

Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
855 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 15 41 70 50 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.5 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 226 mm
largeur 65 mm
hauteur 75 mm
0.56 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

