




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

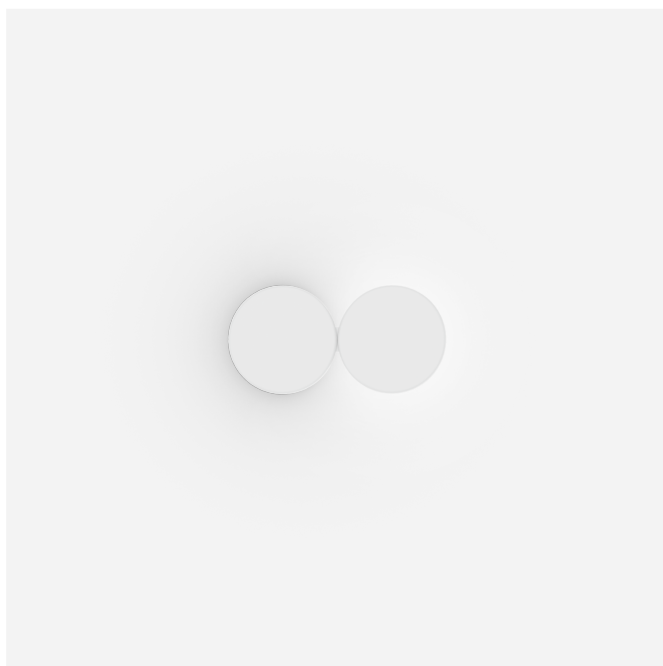

Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



## LUMINAIRE

Mur  
Surface  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
435 lm

## LED Module

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

## Optique

Opal  
CIE flux code: 16 43 71 50 100

## Électrique

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.2 W  
Classe 1  
Standard

## Physique

longueur 150 mm  
largeur 65 mm  
hauteur 75 mm  
0.4 kg

## datasheet.quicksum.material

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

