





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

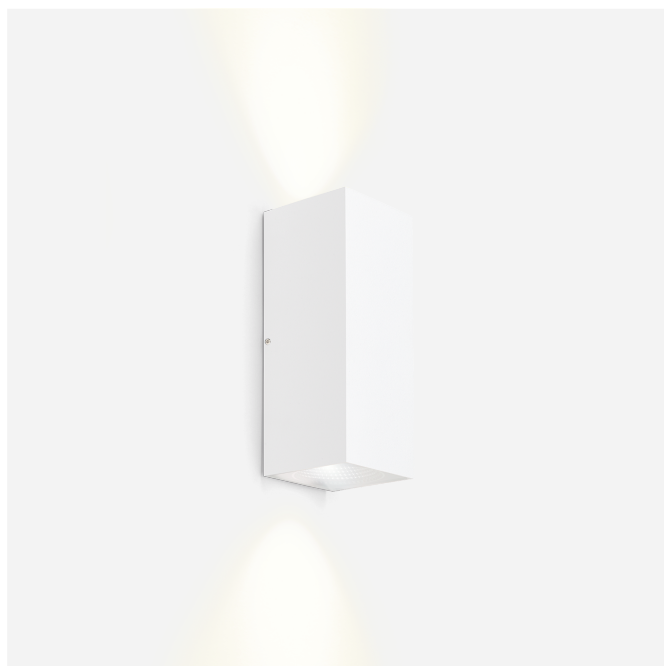

Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; angle de diffusion 36° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; driver inclus ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
Indirect 355 lm
direct 355 lm
total 710 lm


LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 36°
CIE flux code: 95 99 100 50
100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.6 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 50 mm
largeur 50 mm
hauteur 120 mm
0.35 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.