
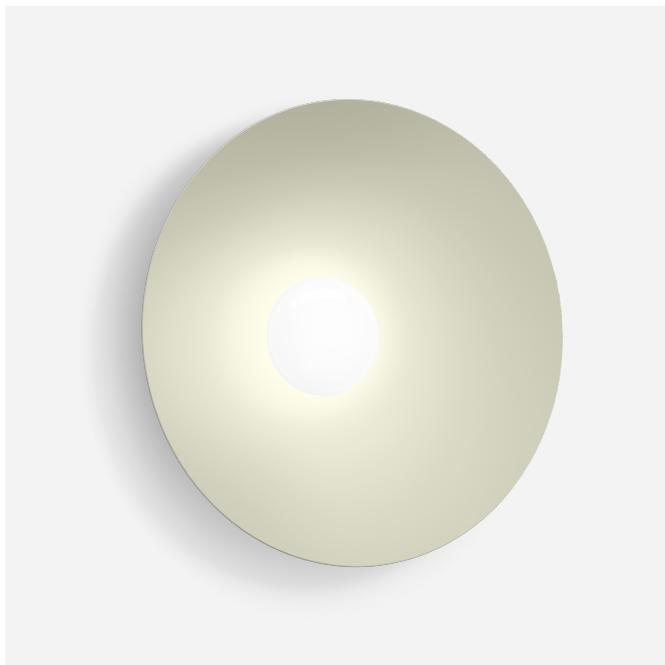


PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE

LUMINAIRE
Mur
Surface
Feel Jade
NCS S 2005 - G90Y ^a
IP20
Intérieur
455 lm
LED Module
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
615 lm
76 lm/W ^b
Optique
Opal
CIE flux code: 15 40 69 50 100
Électrique
phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.1 W
Classe 1
Standard
Physique
diamètre 500 mm
hauteur 138 mm
1.31 kg
[datasheet](#).[checksum](#).[material](#)
Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMFa	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMFa	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.