

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

### GÉNÉRAL

Plafond, Rail

Rotation 310°

Blanc mat + Noir mat

IP20

Intérieur

Sortie :1340 lm

CIE flux code : 99 100 100 100 100

### LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L70 / 55000h

2 SDCM

### OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 32°

### ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 19.3 W

Classe 1

### PHYSIQUE

Longueur 182 mm


Largeur 50 mm

Hauteur 80 mm


0.58 kg

75 (adapter) mm

avec adaptateur de rail monophasé

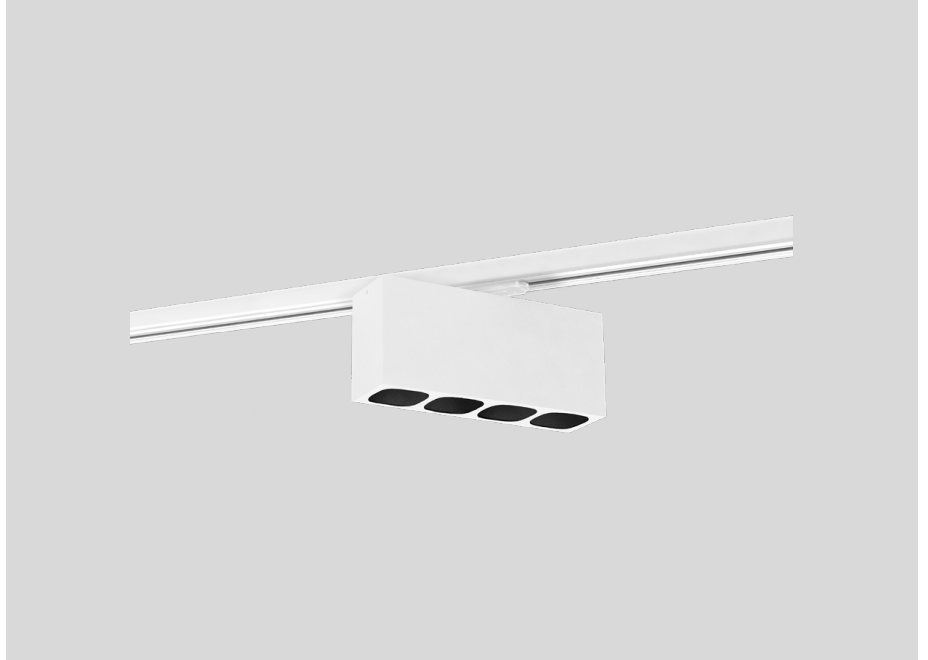

Spot en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé; avec 4 spots; cache PMMA opale; boîtier revêtement par poudre blanc mat; structure de surface mate; avec réflecteur, peinture humide en noir mat; texture fine mate; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angle de diffusion 32°; rotatif à 310°; indice de protection IP20; CP1; UGR  $\leq 13$ ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



### SUSPENDU

#### Adaptateur de Rail 1.0

| TYPE           | COULEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé | Noir    | 85-45      | 9 0 0 1 4 0 4 3 |
| rail monophasé | Blanc   | 85-45      | 9 0 0 1 4 0 4 4 |

#### Kit de Suspension 1,5m

| TYPE                      | COULEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   | Ø29-1500   | 9 0 0 1 4 1 0 1 |
| rail monophasé   suspendu | Noir    | Ø29-1500   | 9 0 0 1 4 1 0 2 |

#### Kit de Suspension 3,0m

| TYPE                      | COULEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   | Ø29-3000   | 9 0 0 1 4 1 0 3 |
| rail monophasé   suspendu | Noir    | Ø29-3000   | 9 0 0 1 4 1 0 4 |

#### Adaptateur de Rail 2.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 80-24-26       | 9 0 0 1 4 2 7 7 |
| rail monophasé | Noir    | 80-24-26       | 9 0 0 1 4 2 7 8 |

### CORNER

#### Angle ajustable

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Noir    | 81-81-20       | 9 0 0 1 4 0 4 1 |
| rail monophasé | Blanc   | 81-81-20       | 9 0 0 1 4 0 4 2 |

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

### EN RETRAIT

#### Support de Montage

| TYPE                      | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | 35-59-35       | 9 0 0 1 4 1 0 0 |

#### Profilé sur Rail 1m

| TYPE                      | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 1000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 1 8 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 1000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 1 9 |

#### Profilé sur Rail 2m

| TYPE                      | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 2000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 0 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 2000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 1 |

#### Profilé sur Rail 3m

| TYPE                      | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 3000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 2 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 3000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 3 |

#### Plaque de recouvrement Alimentation en bout

| TYPE                      | COULEUR | L · L (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 75-50      | 9 0 0 1 4 1 2 4 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 75-50      | 9 0 0 1 4 1 2 5 |

#### Plaque de recouvrement I/L/T/X

| TYPE                      | COULEUR | L · L (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   | 100-100    | 9 0 0 1 4 1 2 6 |
| rail monophasé   encastré | Noir    | 100-100    | 9 0 0 1 4 1 2 7 |

### SAILLIE

#### Profilé sur Rail 1m

| TYPE                                 | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   | 1000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 1 |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    | 1000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 7 |

#### Profilé sur Rail 2m

| TYPE                                 | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   | 2000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 2 |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    | 2000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 8 |

# PIRRO

## SPOT on track 4.0

173464E5

### Profilé sur Rail 3m

| TYPE                                 | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 3 |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 9 |

### Capuchon Terminal

| TYPE                           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   gauche/droite | Blanc   | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 8 |
| rail monophasé   gauche/droite | Noir    | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 9 |

## ELECTRIQUE

### T-Connector 1.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 0 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 1 |

### T-Connector 2.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 2 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 3 |

### T-Connector 3.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 4 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 5 |

### T-Connector 4.0

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 6 |
| rail monophasé | Noir    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 7 |

### Alimentation en bout | gauche

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 8 |
| rail monophasé | Noir    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 9 |

### Alimentation en bout | droite

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 0 |
| rail monophasé | Noir    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 1 |

### Connecteur Droit

| TYPE                   | COULEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 2 |
| rail monophasé   droit | Noir    | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 3 |

PIRRO

SPOT on track 4.0

173464E5

Connecteur L

| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   gauche | Blanc   | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 4 |
| rail monophasé   gauche | Noir    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 5 |
| rail monophasé   droite | Blanc   | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 6 |
| rail monophasé   droite | Noir    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 7 |

Alimentation Centrale

| TYPE                   | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 6 |
| rail monophasé   droit | Noir    | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 7 |

Connecteur X

| TYPE           | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| rail monophasé | Blanc   | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 4 9 |
| rail monophasé | Noir    | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 5 0 |