




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE

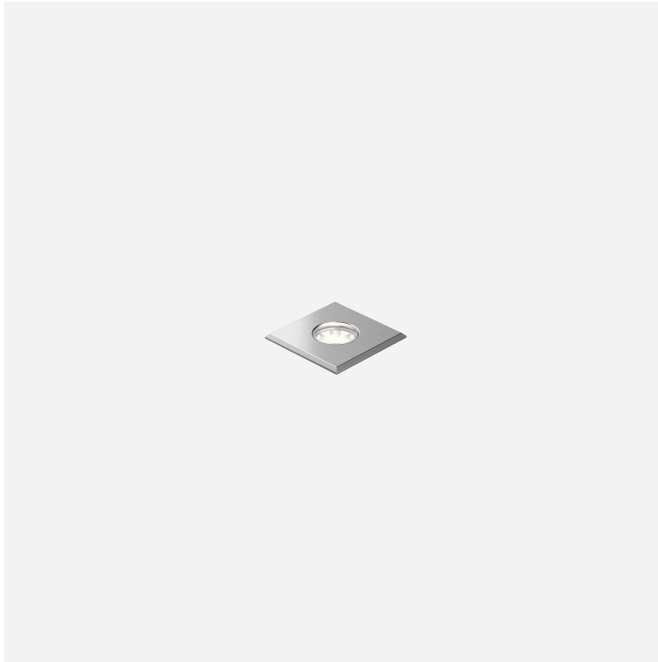

IP67



Luminaire de sol encastré carré en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 118 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 43° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
310 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide
angle de faisceau 43°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 25 48 71 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.0 W
Classe 2
Standard

Physique

longueur 55 mm
largeur 55 mm
hauteur 95 mm
0.39 kg


Découpe

profondeur de l'encastrement
118 mm

datasheet.quicksum.material

Stainless Steel 304

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Boîtier de sol

Modèle

MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS

Coloris

Tension

Ø-H (MM)

Référence article

132-105

90012201