




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

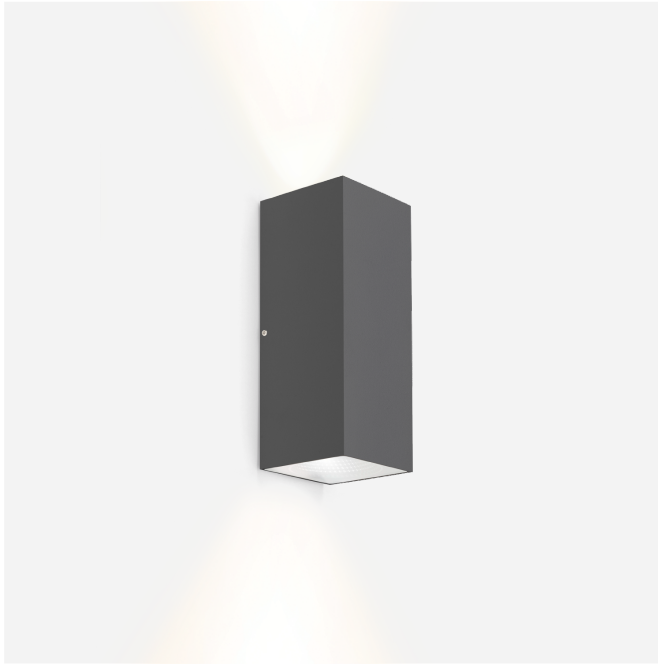

Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; RAL 7016 ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; angle de diffusion 38° ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
Indirect 375 lm
direct 375 lm
total 750 lm


LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 38°
CIE flux code: 95 99 100 50
100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.6 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 50 mm
largeur 50 mm
hauteur 120 mm
0.35 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.