




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

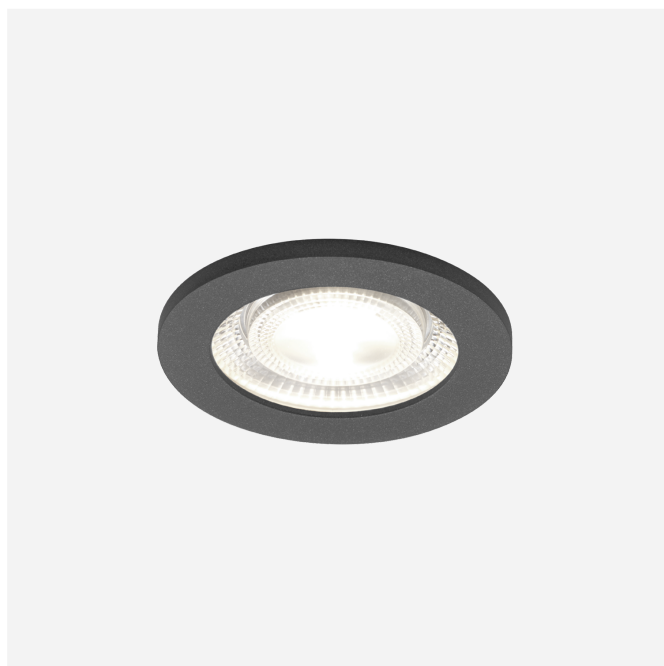

Plafonnier encastré rond en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; profondeur d'encastrement 70 mm ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 45° ; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
565 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide
angle de faisceau 45°
CIE flux code: 83 94 99 100
100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.7 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 92 mm
hauteur 55 mm
0.15 kg
ressorts à lames

Découpe


diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
profondeur de l'encastrement 70 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**DIAGRAMME DE CÔNE**

wide 45°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	813	0.83
2	203	1.65
3	90	2.48
4	51	3.31
5	33	4.13