




## PROJET

## MODÈLE

## NOTES

## QUANTITÉ


## DATE

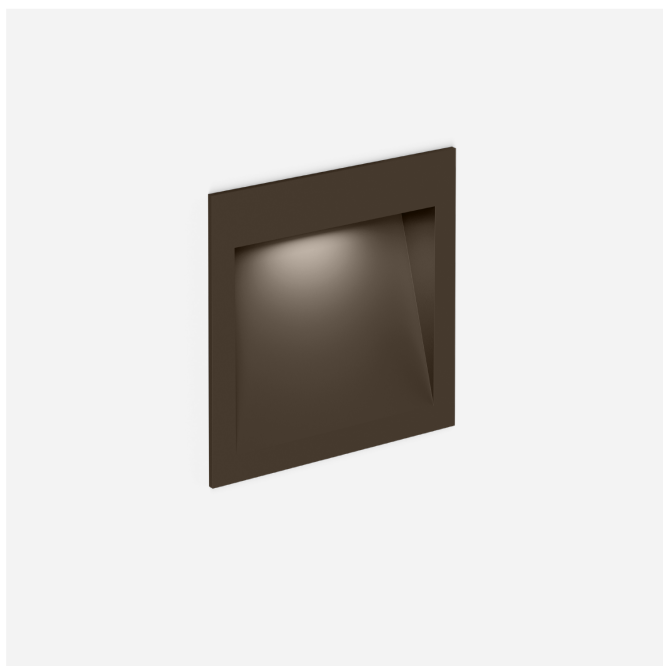

IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



## LUMINAIRE

Mur  
Encastré  
Bronze  
RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
70 / 100 lm

## LED Module

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 60000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## Optique

Asymetric  
CIE flux code: 44 78 91 84 100

## Électrique

sans driver  
9 V  
Classe 3  
Standard

## Physique

longueur 130 mm  
largeur 117 mm  
hauteur 130 mm  
0.34 kg

## Découpe


longueur 115 mm  
largeur 117 mm  
épaisseur min. du plafond 12 mm  
profondeur de l'encastrement 40 mm

## datasheet.quicksum.material


aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



— C0/C180  
- - C90/C270



— C0/C180  
- - C90/C270

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier en béton**

| Modèle   | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|----------|---------|---------|------------|-------------------|
| RETO 1.3 |         |         | 120-55-120 | 90012040          |

**Boîtier en retrait avec kit de plâtre**

| Modèle   | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|----------|---------|---------|------------|-------------------|
| RETO 1.3 |         |         | 160-68-160 | 90012041          |

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Driver**

| Modèle                      | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|-----------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 3W   350 mA   3-15V   IP66  |         | 3-15V   | 52-30-23   | 90213101          |
| 7W   500mA   5-14.5V   IP67 |         | 5-14.5V | 57-41-24   | 90214301          |
| 7W   700mA   3-10.5V   IP67 |         | 3-10,5V | 57-41-24   | 90215301          |