




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE

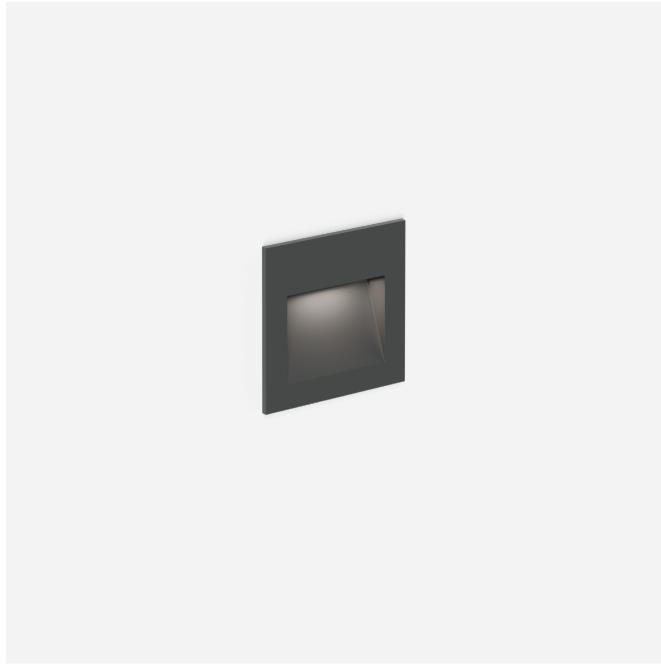

IP65



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
44 / 75 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Asymetric
CIE flux code: 41 77 91 85 100

Électrique

sans driver
6 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 80 mm
largeur 33 mm
hauteur 80 mm
0.16 kg

Découpe



longueur 66 mm
largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**ACCESSOIRES DE MONTAGE****Boîtier en béton**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8			69-69-61	90012046

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.8 RETO 0.8			109-109-74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**Driver**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3W 350 mA 3-15V IP66		3-15V	52-30-23	90213101
7W 500mA 5-14.5V IP67		5-14.5V	57-41-24	90214301
7W 700mA 3-10.5V IP67		3-10,5V	57-41-24	90215301