




## PROJET

## MODÈLE


## NOTES

## QUANTITÉ

## DATE

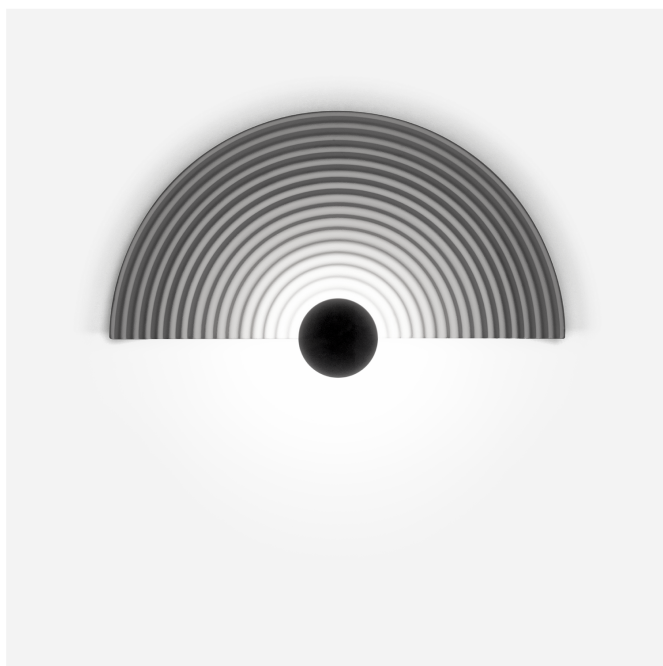

Luminaire mural en saillie en matériau composite ; distribution indirecte de la lumière ; couleur de la surface „Stay Together Plaster“ ; similar to RAL 000 75 00 ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



## LUMINAIRE

Mur  
Surface  
Stay Together Plaster  
similar to RAL 000 75 00 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
365 lm

## LED Module

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
520 lm  
87 lm/W <sup>b</sup>

## Optique

Indirect  
CIE flux code: 12 40 73 85 100

## Électrique

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.3 W  
Classe 1  
Standard

## Physique

longueur 450 mm  
largeur 225 mm  
hauteur 120 mm  
1.95 kg


## datasheet.quicksum.material

## Gypsum Plaster

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.97   | 0.94   | 0.91   | 0.87   | 0.84   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.