



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
120 lm / 700mA
71 lm / 350mA

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
71 lm / 350mA
36 lm/W ^b
2 W ^b

Optique

Asymetric
CIE flux code: 52 75 88 75 100

Électrique

sans driver
6 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 65 mm
largeur 33 mm
hauteur 200 mm
0.28 kg


Découpe

longueur 47 mm
largeur 182 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

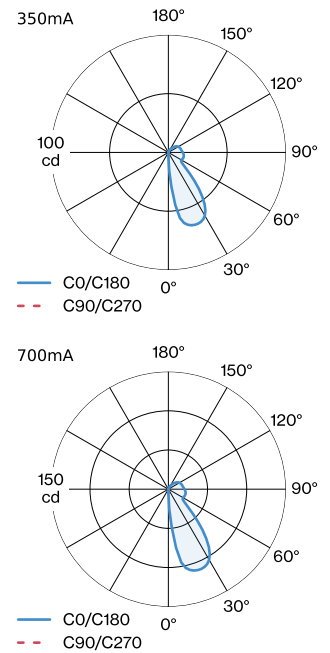

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.94	0.91	0.89	0.87
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE
Boîtier en béton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0			57-55-190	90012044

Boîtier en Retrait avec kit de plâtre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
ORIS 0.7 RETO 2.0			100-67-250	90012039

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6W 350mA 3-22V		3-22V	68-35-21	90213202
6W 700mA 3-8,4V		3-8,4V	68-35-21	90215203